



Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it


LA STRUTTURA:

La tensostruttura presenta, in relazione ad una terna di coordinate cartesiane X-Y-Z, le seguenti dimensioni: 24 m in direzione X, 24 m in direzione Y e 10 m in direzione Z. La struttura portante è composta da quattro antenne tralicciate che sorreggono, a coppie di due, due clarini, anch'essi tralicciati. Da ognuno di questi si dipartono due tiranti in acciaio zincati $\phi 14$ che sostengono la cupola, la parte superiore del tendone e i rispettivi tralicci. La restante parte, infatti, è sorretta da 48 pali di giro. Le antenne, la cupola, i clarini e i pali di giro, sono composti da elementi tubolari cavi in alluminio. I pali di giro sono tarati da cinghie in fibra di meraklon tese tramite un cricchetto tensionatore. Infine, il tendone, che funge da copertura, presenta un tessuto di base o supporto in PES che assicura le caratteristiche meccaniche al prodotto finito e una spalmatura in PVC, che conferisce alla membrana resistenza agli agenti esterni e al fuoco e una gradevole immagine estetica complessiva.

Tutta la struttura è ancorata a terra tramite picchetti in acciaio 45mm H 120. E' altresì possibile sorreggerla tramite plinti in cemento armato posizionati in esterna.


La cupola, anch'essa in tralicciato di alluminio e a 8,5 mt da terra, porta 4 fari led alta efficienza per le luci di sala ed è dotata di 2 ventole controllabili da terra in aspirazione oppure in mandata, con 5 livelli di intensità. E' dotata di cavo dmx per l'installazione di luci di scena e teste mobili. La sua struttura è di natura portante quindi si possono appendere carichi sospesi.

Prospetto laterale

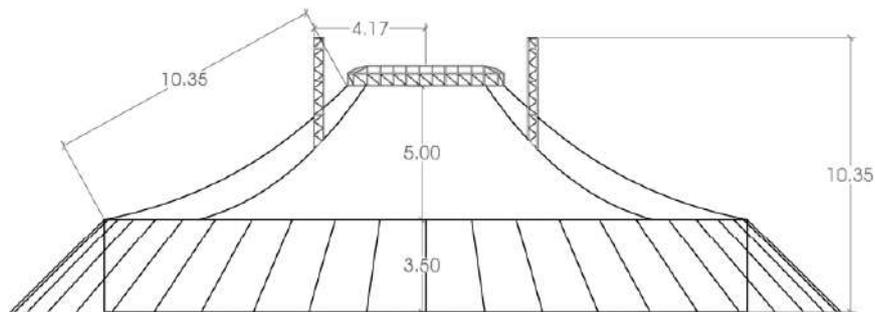

Scala 1:200


Pianta

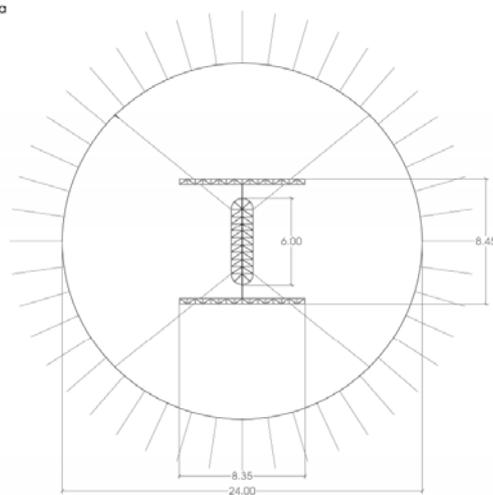

Scala 1:200

Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it

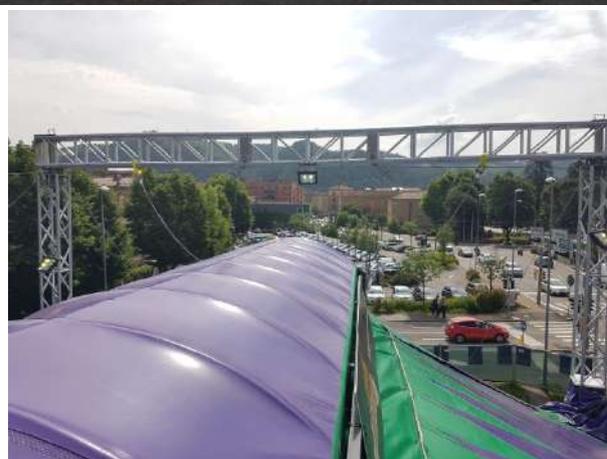

GRADINATE


Struttura modulare con anima in alluminio e calpestabile in Playwood a forma semicircolare, 5 file, con capienza complessiva 196 persone certificate. Regia centrale in alto sopra al tunne di entrata.

Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it


Portata 750 kg/mq, parapetti laterali e posteriori, 1 scala per lato di salita e discesa a norma.
Rispetta le tutta la normativa europea UNI-EN 13200.

Ogni impalcato poggia a terra tramite gambe realizzate con profilati a sezione quadrata in alluminio. Il collegamento tra le gambe e l'impalcato e reso possibile da appositi morsetti in pressofusione di alluminio ancorabili nella parte interna di ogni angolo dei moduli. Ogni modulo della tribuna e quindi caratterizzato da quattro gambe di appoggio, ed è collegato ai moduli a lato con collegamenti alla quota del pianale, e con i moduli sul fronte e sul retro a mezzo di appositi collegamenti alle gambe. Per garantire una perfetta stabilita della tribuna, i moduli saranno opportunam

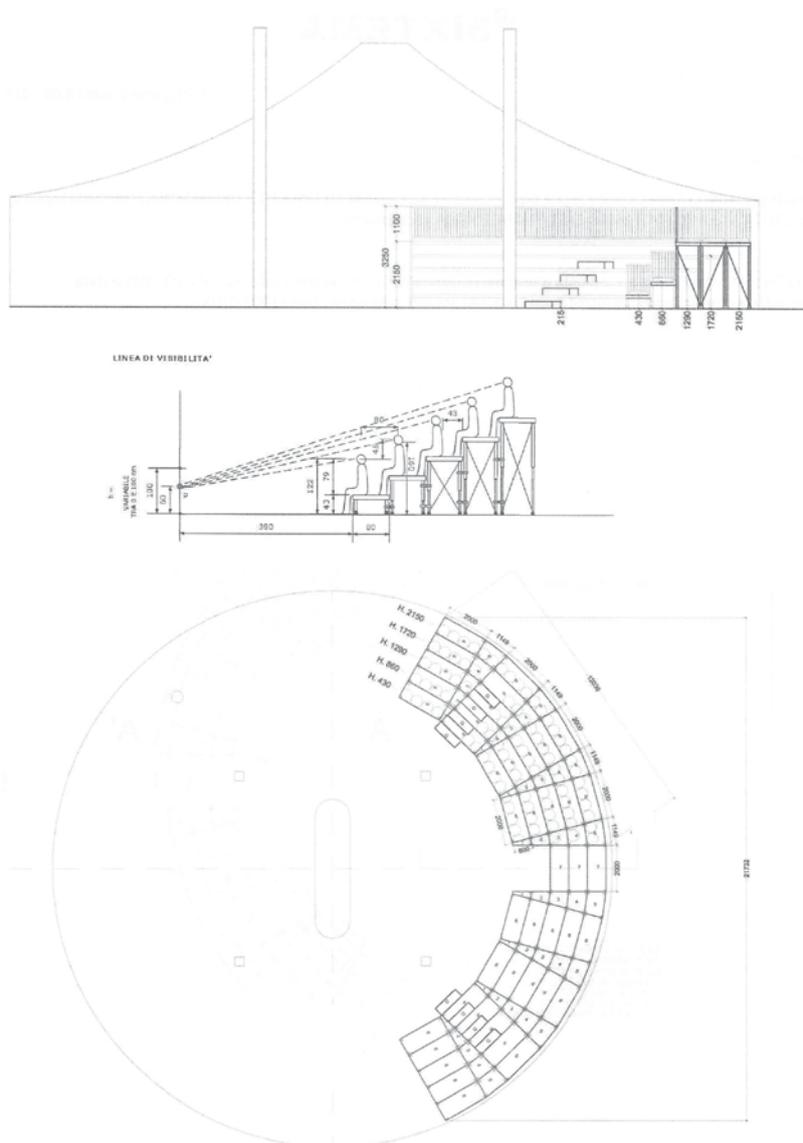

Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it

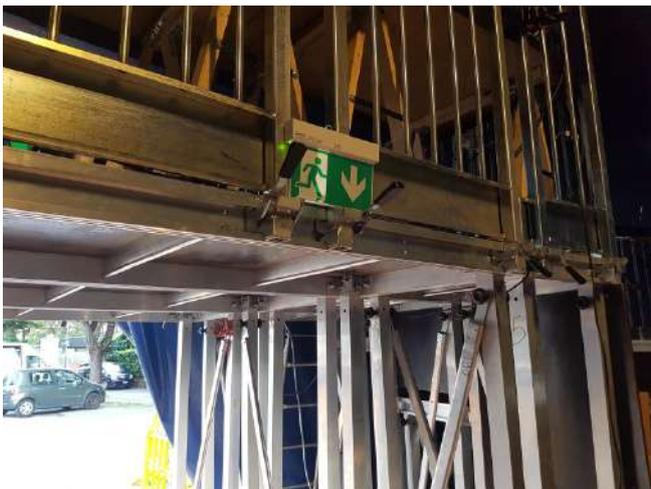

Nikky S.R.L. Unipersonale


Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it

In aggiunta alle gradinate, per una maggior capienza del pubblico, si possono aggiungere lateralmente sedie ancorate tra di loro, fino a raggiungere una capienza massima di 350 persone.

Essendo la gradinata completamente versatile nel suo montaggio, la disposizione del pubblico può essere decisa e pianificata in fase progettuale dell'installazione.

PEDANA IN TAVOLATO CALPESTABILE

Tavolato circolare diametro 16 mt. in pannelli in playwood H 30 mm, ad incastro. Tutta la struttura è sollevata da terra per altri 60 mm rendendo il piano calpestabile a 90 mm dal suolo. Questo sistema crea intercapedini longitudinali che permettono il passaggio in sicurezza di tutta la caveria necessaria per il passaggio di corrente e per gli impianti audio e luci. Inoltre il cuscinetto d'aria che si crea combatte l'umidità e gli sbalzi di temperatura. Il sistema di incastro tra pannelli rende la struttura autolivellante, annullando dislivelli in caso di suolo sconnesso. A corredo n° 4 pedane di passaggio a scivolo di lunghezza 4 mt. e larghezza 2 mt. che dotano la struttura di entrate ed uscite di sicurezza in ogni lato e garantiscono l'afflusso ed il deflusso del pubblico senza dislivelli. La superficie calpestabile risulta porosa rendendo tutto il piano antiscivolo.

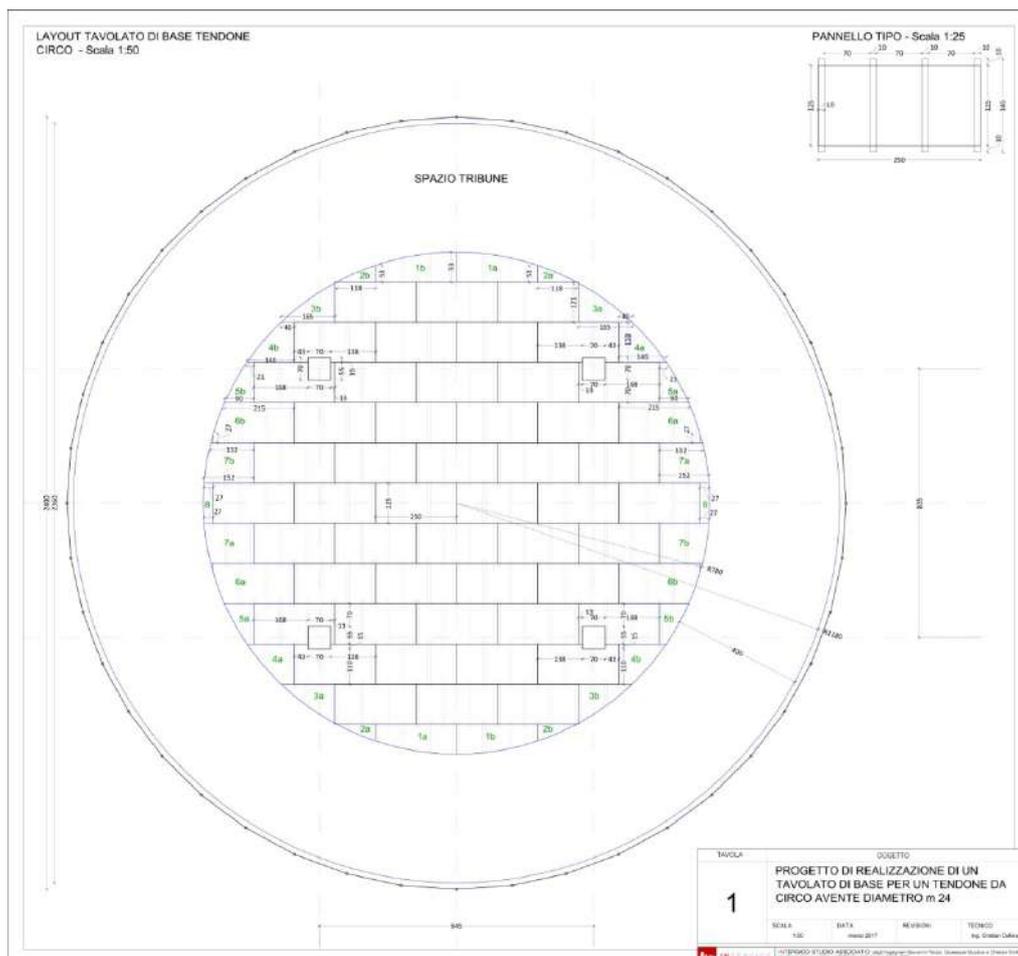

Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it



SPAZIO SCENICO E BACKSTAGE

La scena è normalmente compresa all'interno delle quattro antenne che sorreggono la struttura (8x8 mt.), con 2 mt di separazione dal pubblico, dando così un senso di circolarità e libertà di movimento e di luce. E' tuttavia possibile scegliere altri tipi di spazio scenico, a seconda delle esigenze tecniche.

Il backstage è anch'esso modulabile di ampiezza, delimitato da quinte in tessuto alte 3,5 mt che fungono anche da sipario.

IMPIANTO AUDIO

Impianto dBTechnologies 6.000 W in RMS montabile in array e in stack.

- 6 DVA M2M+M2S (DVA MINI) 90° 2 Way active line Array System;
- 2 SUB 18 H Active 18" Subwoofer;
- Beringer X32 Producer digital mixing consolle 16 mic preamps, 8 XRL outputs, 6 line in/out

L'impianto può essere direzionabile e fissato alle antenne della struttura a 3,5 mt. dal suolo.

Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it



IMPIANTO LUCI

Tecnologia full led top di gamma per un consumo elettrico ridotto ed una potenza luminosa efficace versatile e sorprendente.

- 4 Eurolite LED THA-100F COB 3200K
- 4 Eurolite THA-250F LED Theater-Spot
- 7 Prolights STUDIOCOBFC 150 W COB RGB LED
- 4 Martin Rush MH6 WASH MOBILE HEAD 12x10W RGBW LED with motorized zoom
- 1 Martin M-Touch Faderwing



GENERATORE DI ARIA CALDA

Generatore Aria Calda Biemmedue Phoen 110 A COMBUSTIONE INDIRECTA CON BRUCIATORE A DOPPIO STADIO, con Selettore potenza: 1° stadio (75kW), 2° stadio (110 kW). Corredato di

Nikky S.R.L. Unipersonale


Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it

magnetico, termostato ambientale, kit di ripresa aria
lido.



TRALICCI IN AMERICANA

Traliccio americana in alluminio con moduli componibili da 2 mt, fino a 10 mt + elevatori tralicci Varytec 85 kg cad H 4mt.

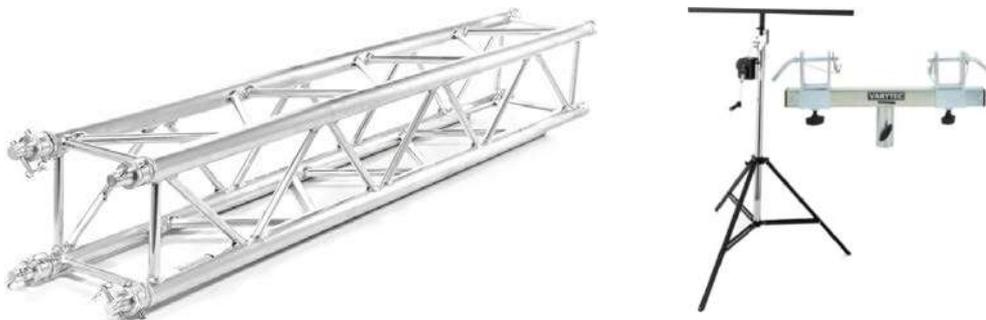

GENERATORE DI CORRENTE

Gruppo elettrogeno Diesel PERKINS 403A-15G1 - Alternatore sincrono trifase - Potenza trifase 14 kVA (11.2 kW) - Potenza monofase 6.5 kVA - Raffreddato ad acqua



Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it



Nikky S.R.L. Unipersonale

Via Calzavecchio, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - P.IVA e Cod. Fiscale 03595101209
Tel. 051.021.69.98 web. www.nikkysrl.it mail. info@nikkysrl.it pec. nikkysrl@pec.it